



PÁSOVÉ RÝPADLO | 245XR

Výkon motoru: 129 kW (173 K) Provozní hmotnost: 25 284 – 28 009 kg Kapacita lžíce: 0,35 – 1,25 m³



MINIMÁLNÍ OTOČENÍ. MAXIMÁLNÍ PROSTOR.

Nový JCB 245XR je nejnovějším přírůstkem do naší vysoce oceňované ŘADY X. Naše inženýrské týmy věnovaly při navrhování tohoto rýpadla světové třídy pozornost sebemenším detailům, díky čemuž vznikl stroj, který se může pochlubit sníženým poloměrem otáčení, aniž by musel dělat kompromisy ohledně prostoru v kabině nebo výkonu.

MINIMÁLNÍ OTOČENÍ.

Při pouhých 1 720 mm má model 245XR o 40 % kratší zadní profil než běžný model 220X, takže je ideální pro práci ve stísněných městských lokalitách a na dálnicích.



MAXIMÁLNÍ PROSTOR.

Přestože má nový 245XR sníženou otoč zadního profilu, stále se může pochlubit jednou z největších, nejpohodlnějších, nejtišších a snadno ovladatelných kabin na trhu.

EXTRÉMNÍ SÍLA.

Vyrobil stroj, který nevypadá silně, ale ve skutečnosti silný je, vyžaduje rozsáhlý vývoj a testování hydraulických, elektrických a konstrukčních systémů.




EXTRA VÝJIMEČNÉ ZAMĚŘENÍ NA DETAILY.

Model 245XR je inspirován stejným vysoce kvalitním designem řady X a využívá nejmodernější výrobní zařízení, která z něj činí nikoli skvělé, ale přímo výjimečné rýpadlo.

EXCELENTNÍ OVLÁDÁNÍ.

Osvědčené japonské komponenty pro přesné a účinné ovládání. Přizpůsobitelné elektrické proporcionální ovládací prvky umožňují obsluze nastavit požadovanou rychlost a ovládat přídavné vybavení.

STATICKÉ ROZMĚRY

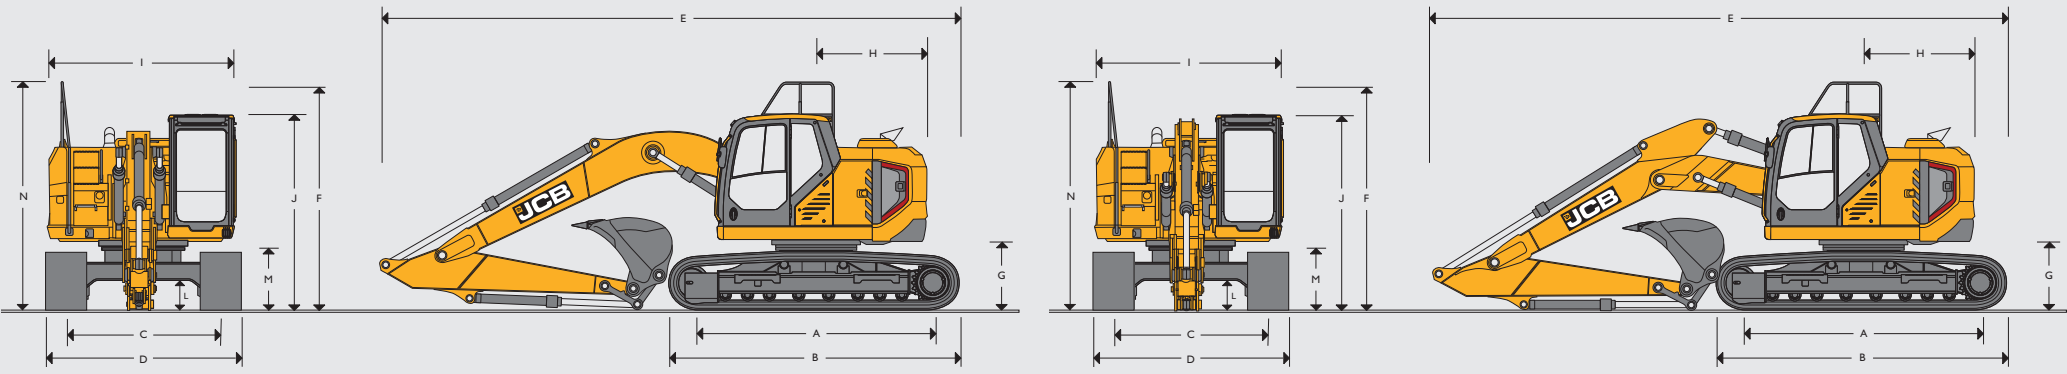

STATICKÉ ROZMĚRY				
Model			245 XR	
A	Celková délka podvozku	mm	3 660	
B	Celková délka podvozku	mm	4 469	
C	Rozchod pásů	mm	2 390	
D	Šířka přes pásy (desky pásů 600 mm)	mm	2 990	
D	Šířka přes pásy (desky pásů 700 mm)	mm	3 090	
D	Šířka přes pásy (desky pásů 800 mm)	mm	3 190	
D	Šířka přes pásy (desky pásů 900 mm)	mm	3 290	
G	Světlná výška protizávaží	mm	1 069	
H	Délka zadního profilu	mm	1 720	
H	Poloměr otáčení zadního profilu	mm	1 720	
I	Celková šířka nástavby	mm	2 889	
I	Celková šířka nástavby (s držadlem kabiny)	mm	2 912	
J	Výška přes kabinu	mm	3 031	
L	Světlná výška	mm	486	
M	Výška pásů	mm	899	
N	Celková výška horní konstrukce se standardním zábradlím	mm	3 537	
N	Celková výška po složeném zábradlí	mm	3 092	
			Mono	
Délka násady			2,4 m	3,0 m
E	Přepravní délka	mm	9 084	8 978
F	Přepravní výška se standardním zábradlím	mm	3 537	3 537
F	Přepravní výška se složeným zábradlím	mm	3 127	3 092
			T.A.B	
Délka násady			2,4 m	3,0 m
E	Přepravní délka	mm	9 107	8 892
F	Přepravní výška se standardním zábradlím	mm	3 537	3 537
F	Přepravní výška se složeným zábradlím	mm	3 252	3 152

TECHNICKÉ ÚDAJE 245XR

MOTOR	
Model	JCB DieselMAX 448 Stage V
Typ	4taktní, 4válcový řadový, přímé vstřikování, přeplňovaný vznětový motor
Jmenovitý výkon	129 kW (173 k)
Zdvihový objem	4,8 l
Filtrace vzduchu	Suchá vložka s výstražným ukazatelem v kabině
Startovací soustava	24 V
Baterie	2 x 12 V
Alternátor	28 V – 100 A
Maximální krouticí moment	690 Nm při 1 500 ot./min.
Vrtání a zdvih	106 x 135 mm

SYSTÉM OTOČE	
Motor otoče	Axiální pístový
Brzda systému otoče	Hydraulická brzda plus s automatickou parkovací kotoučovou brzdou s pružinovým ovládáním.
Krouticí moment systému otoče	81,5 kNm
Rychlost otoče	10,4 ot./min.
Převod systému otoče	Velký průměr, vnitřní ozubení, úplné utěsnění, s mazáním v olejové lázni.
Zámek systému otoče	Spínač brzdy v kabině

POHON PÁSŮ	
Typ	Plně hydrostatické dvourychlostní s automatickou převodovkou.
Pojezdové motory	Axiální s rotujícími písty a proměnným zdvihem. s úplnou ochranou uvnitř rámu podvozku.
Koncový pohon	Planetový redukcí se šroubovanými hnacími koly.
Provozní brzda	Hydraulický vyvažovací ventil
Parkovací brzda	Kotoučový typ s pružinovým ovládáním a automatickým hydraulickým uvolněním.
Stoupavost	70 % (35°), nepřetřítě
Pojezdová rychlost	Vysoká – 5,7 km/h Nízká – 3,2 km/h
Tažná síla v kN	207,5 kNm

OBJEMY PROVOZNÍCH NÁPLNÍ			
Palivová nádrž	Litry	310	
Chladicí kapalina motoru	Litry	27	
Motorový olej	Litry	20,4	
Redukční převodovka otočného systému	Litry	11	
Redukční převodovka pro pás (každá strana)	Litry	3,5	
Hydraulická soustava	Litry	250	
Hydraulická nádrž	Litry	120	
Kapacita kapaliny DEF (je-li k dispozici)	Litry	31,4	


HYDRAULICKÁ SOUSTAVA	
Čerpadla	
Hlavní čerpadla	Typ s axiálním pístem s proměnným posunem (2)
Maximální průtok	2 x 228 l/min
Servočerpadlo	Typ převodu
Max. průtok servočerpadla	16 l/min

Regulační ventil	
Kombinovaný regulační ventil se čtyřmi a pěti cívkami s pomocnou provozní cívkou jako standard	

Nastavení pojistného ventilu	
Výložník / rameno / lžíce	343 bar
S posilovačem	373 bar
Okruh otočného systému	280 bar
Okruh pojezdu	343 bar
Regulační ovládání	39 bar

Filtrace	
V nádrži	Sací síto, 105 mikronů
Hlavní vratné potrubí	10 mikronů, vložka ze skelného vlákna
Regulační potrubí	10 mikronů, vložka ze skelného vlákna
Vratné potrubí hydraulického kladiva	10 mikronů, zesílená mikrofilmová vložka

VOLITELNÁ RADLICE

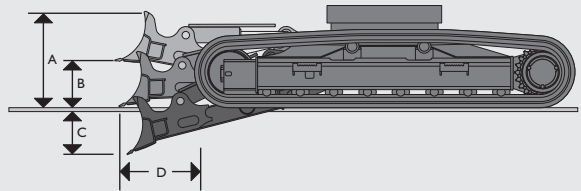

A	Výška radlice	mm	600
B	Zdvih radlice nad zemí	mm	500
C	Pokles radlice pod úroveň terénu	mm	360
D	Vysunutí radlice přes pás	mm	567
	Šířka dozeru – (600 mm)	mm	2 990
	Šířka dozeru – (700 mm)	mm	3 110

Přidaná hmotnost stroje s radlicí			
	pásky šířky 600 mm	kg	1 588
	pásky šířky 700 mm	kg	1 602

ÚROVEŇ HLUKU	
Hladina hluku v kabině podle ISO 6396	69 dB LpA
Vnější hladina hluku podle ISO 6395 a směrnice EU 2000/14/ES	102 dB LwA

TECHNICKÉ ÚDAJE 245XR

PODVOZEK				
Variance podvozku	LC – dlouhý podvozek			
Konstrukce	Plně svařený rám ve tvaru písmene „X“ s centrálním chráničem podvozku a šikmými bočními nosníky s otvory pro odstranění nečistot pod horními pojzdovými koly.			
Tažný bod	Přední a zadní			
Horní a dolní pojzdová kola	Tepelně opracovaná, utěsněná a mazaná			
Úprava pásů	Typ mazacího válce			
Volnoběžné kolo pásu	Utěsněné a mazané, s pružinovým odrazem			
Typ pásů	Utěsněné a mazané			
Varianty desek pásů (mm)	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm
	LC			
Počet horních pojzdových kol	2			
Počet spodních pojzdových kol	8			
Počet vodících článků pásu (volitelné)	2 nebo vše			
Počet desek pásu	49			

LŽÍCE A KOMBINACE NÁSAD														245XR
Možnosti lžice		Lžice GP							Lžice HD					
Šířka lžice	mm	610	762	915	1 067	1 219	1 372	1 524	750	900	1 100	1 200	1 350	1 500
Kapacita lžice	m ³	0,35	0,51	0,66	0,81	0,96	1,11	1,27	0,52	0,66	0,81	0,96	1,11	1,25
Hmotnost lžice	kg	479	531	589	644	715	772	842	610	691	752	813	894	955
245XR LC Mono														
2,4 m rychloupínací zařízení (bez rychloupínacího zařízení)		☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)
3,0 m rychloupínací zařízení (bez rychloupínacího zařízení)		☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	■ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	■ (☐)	■ (☐)
245XR LCD Mono														
2,4 m rychloupínací zařízení (bez rychloupínacího zařízení)		☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)
3,0 m rychloupínací zařízení (bez rychloupínacího zařízení)		☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	■ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	■ (☐)	■ (☐)
245XR LC TAB														
2,4 m rychloupínací zařízení (bez rychloupínacího zařízení)		☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	■ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	■ (☐)
3,0 m rychloupínací zařízení (bez rychloupínacího zařízení)		☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	■ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	■ (☐)	■ (☐)
245XR LCD TAB														
2,4 m rychloupínací zařízení (bez rychloupínacího zařízení)		☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)
3,0 m rychloupínací zařízení (bez rychloupínacího zařízení)		☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	■ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	☐ (☐)	■ (☐)	■ (☐)

- ☐ = Vhodné pro běžné rýpání do hmotnosti 2 000 kg/m³.
■ = Vhodné pro zarovnávání a nakládání materiálu do hmotnosti 1 600 kg/m³.
● = Vhodné pro lehkou rýpání do hmotnosti 1 200 kg/m³.
X = Nedoporučeno.

Tato doporučení jsou uvedena jako vodítko založené na typických provozních podmínkách.
Ohledně správného výběru lžice a příslušenství vhodného pro danou aplikaci se obraťte na svého prodejce.

TECHNICKÉ ÚDAJE 245XR


HMOTNOSTI A MĚRNÝ TLAK NA PODLOŽÍ				
Údaje zahrnují: Lžice o 1,1 m³ a 772 kg, obsluha o hmotnosti 75 kg, plná palivová nádrž a 2,4 m rameno výložníku				
	Možnosti pásových stop			
	600 mm STD	700 mm STD	800 mm STD	900 mm STD
245XR LC mono výložník				
Hmotnost stroje	kg	25 023	25 292	25 579
Měrný tlak na zem	kg/cm²	0,50	0,43	0,38
245XR LC dozer s mono výložníkem				
Hmotnost stroje	kg	26 632	26 915	-
Měrný tlak na zem	kg/cm²	0,53	0,46	-
	600 mm HD	700 mm HD	800 mm HD	900 mm HD
245XR LC mono výložník				
Hmotnost stroje	kg	25 284	25 603	25 941
Měrný tlak na zem	kg/cm²	0,50	0,44	0,39
245XR LC dozer s mono výložníkem				
Hmotnost stroje	kg	26 893	27 226	-
Měrný tlak na zem	kg/cm²	0,54	0,47	-
Údaje zahrnují: Lžice o 1,1 m³ a 772 kg, obsluha o hmotnosti 75 kg, plná palivová nádrž a 3,0 m rameno výložníku				
	600 mm STD	700 mm STD	800 mm STD	900 mm STD
245XR LC mono výložník				
Hmotnost stroje	kg	25 095	25 365	25 652
Měrný tlak na zem	kg/cm²	0,50	0,43	0,38
245XR LC dozer s mono výložníkem				
Hmotnost stroje	kg	26 704	26 987	-
Měrný tlak na zem	kg/cm²	0,53	0,46	-
	600 mm HD	700 mm HD	800 mm HD	900 mm HD
245XR LC mono výložník				
Hmotnost stroje	kg	25 356	25 676	26 014
Měrný tlak na zem	kg/cm²	0,51	0,44	0,39
245XR LC dozer s mono výložníkem				
Hmotnost stroje	kg	26 965	27 299	-
Měrný tlak na zem	kg/cm²	0,54	0,47	-

HMOTNOSTI A MĚRNÝ TLAK NA PODLOŽÍ				
Údaje zahrnují: Lžice o 1,1 m³ a 772 kg, obsluha o hmotnosti 75 kg, plná palivová nádrž a 2,4 m rameno výložníku				
	Možnosti pásových stop			
	600 mm STD	700 mm STD	800 mm STD	900 mm STD
245XR LC T.A.B.				
Hmotnost stroje	kg	25 733	26 003	26 290
Měrný tlak na zem	kg/cm²	0,51	0,44	0,39
245XR LC T.A.B. Dozer				
Hmotnost stroje	kg	27 342	27 626	-
Měrný tlak na zem	kg/cm²	0,55	0,47	-
	600 mm HD	700 mm HD	800 mm HD	900 mm HD
245XR LC T.A.B.				
Hmotnost stroje	kg	25 994	26 314	26 652
Měrný tlak na zem	kg/cm²	0,52	0,45	0,40
245XR LC T.A.B. Dozer				
Hmotnost stroje	kg	27 603	27 937	-
Měrný tlak na zem	kg/cm²	0,55	0,48	-
Údaje zahrnují: Lžice o 1,1 m³ a 772 kg, obsluha o hmotnosti 75 kg, plná palivová nádrž a 3,0 m rameno výložníku				
	600 mm STD	700 mm STD	800 mm STD	900 mm STD
245XR LC T.A.B.				
Hmotnost stroje	kg	25 806	26 075	26 362
Měrný tlak na zem	kg/cm²	0,51	0,45	0,39
245XR LC T.A.B. Dozer				
Hmotnost stroje	kg	27 414	27 698	-
Měrný tlak na zem	kg/cm²	0,55	0,47	-
	600 mm HD	700 mm HD	800 mm HD	900 mm HD
245XR LC T.A.B.				
Hmotnost stroje	kg	26 067	26 386	26 724
Měrný tlak na zem	kg/cm²	0,52	0,45	0,40
245XR LC T.A.B. Dozer				
Hmotnost stroje	kg	27 675	28 009	-
Měrný tlak na zem	kg/cm²	0,55	0,48	-

PRACOVNÍ ROZSAH

245XR LC MONO


Délka ramene:		2,4 m	3,0 m
A	Maximální dosah kopání	mm	9 423
B	Maximální dosah kopání na zemi	mm	9 244
C	Maximální hloubka kopání	mm	6 029
D	Maximální výška kopání	mm	10 354
E	Maximální výška vysypání	mm	7 593
F	Maximální hloubka podkopu podél svislé stěny	mm	5 459
G	Minimální poloměr otáčení	mm	2 566
Rotace lžice		stupňů	183
Maximální vylamovací síla ramene výložníku		kN	125
Maximální vylamovací síla lžice		kN	148
Lžice použitá při měření		980/B0090	

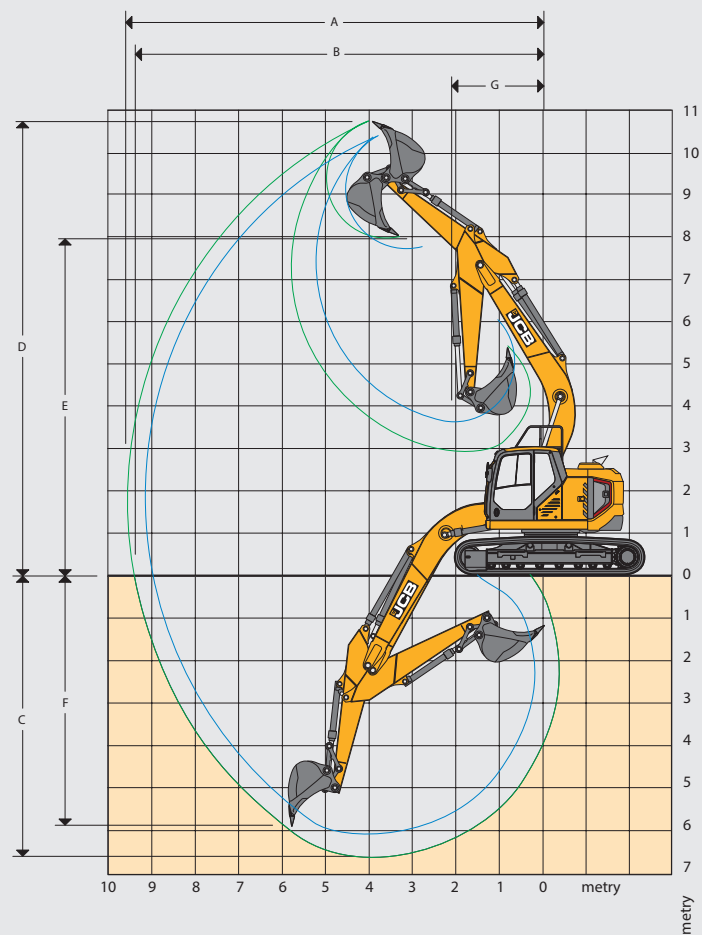

PRACOVNÍ ROZSAH

245XR LC TAB

Délka ramene:		2,4 m	3,0 m
A	Maximální dosah kopání	mm	9 472
B	Maximální dosah kopání na zemi	mm	9 295
C	Maximální hloubka kopání	mm	5 619
D	Maximální výška kopání	mm	10 615
E	Maximální výška vysypání	mm	7 827
F	Maximální hloubka podkopu podél svislé stěny	mm	4 749
G	Minimální poloměr otáčení	mm	2 500
Rotace lžice		stupňů	183
Maximální vylamovací síla ramene výložníku		kN	125
Maximální vylamovací síla lžice		kN	148
Lžice použitá při měření		980/B0090	

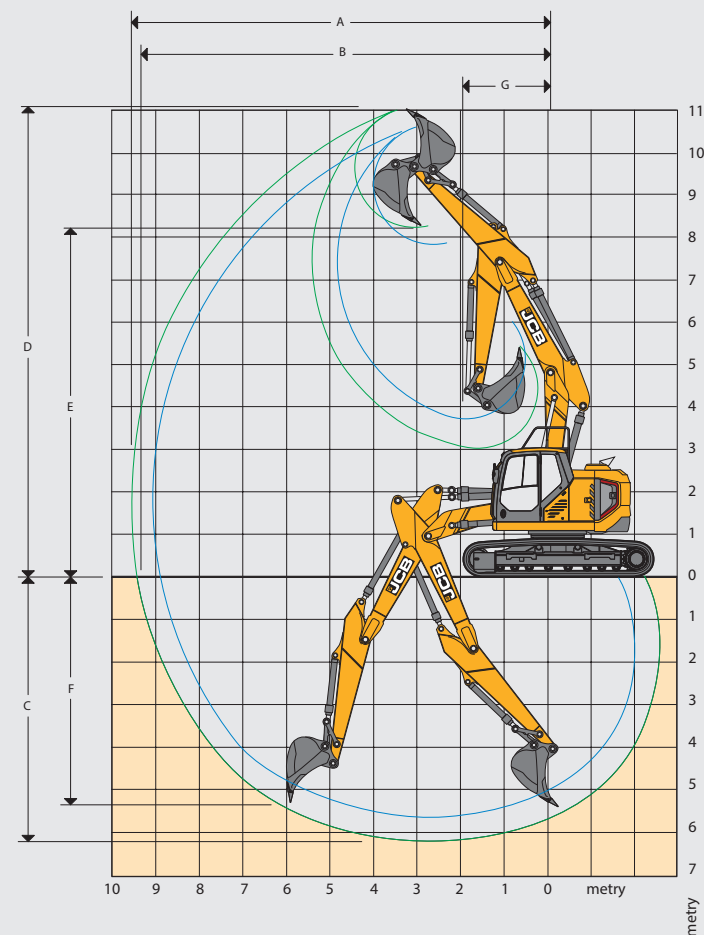

STANDARDNÍ/VOLITELNÁ VÝBAVA			
MOTOR			
JCB, odpovídá normě Stage V, SCR, vodou chlazený vznětový motor s turbodmychadlem, ochlazovaný elektronický 4válcový motor o objemu 4,8 litru	•		
Funkce volnoběhu dotykem	•		
Funkce automatického volnoběhu	•		
Automatické zastavování motoru	•		
Ochrana ventilátoru	•		
Baterie s velkou výdrží	•		
Palivový filtr se sedimentátorem	•		
Elektronické řízení motoru	•		
Chladič paliva	•		
Tankovací čerpadlo s integrovaným filtrem	+		
Palivový filtr pro doplňovací čerpadlo	•		
BEZPEČNOST			
Boční zábradlí na horní nástavbě a schůdcích	•		
Dvojitá kamera	•		
Odpojovač baterie	•		
Klíč	•		
Uzamykatelný uzávěr palivové nádrže	•		
Uzamykatelný uzávěr hydraulické nádrže	•		
Pracovní světla (2 na otočném rámu, 2 namontované na výložníku)	•		
Ochranná konstrukce chránící při převrácení (ROPS)	•		
Alarm pojezdu	•		
Další možnosti osvětlení (úrovně 2 a 3 k dispozici v halogenovém nebo LED provedení)	+		
Alarm bílého šumu	+		
Zelený maják propojený s bezpečnostním pásem	+		
Ochranná konstrukce FOPS úrovně II nahore a vpředu	+		
Hasicí přístroj (1 kg práškový)	+		
Ochrana proti poškození	+		
Protizávaží Chevron	+		
Rotační střešní maják	+		
2 x majáky protizávaží	+		
360stupňová kamera	+		
Skládací zábradlí	+		
Kompletní horní zábradlí podél nástavby	+		
Omezovač ramene	+		
KABINA A INTERIÉR			
Odhlučněná kabina se 4 dvojitými tlumiči	•		
Mechanicky odpružené sedadlo	•		
Topení	•		
Otevírací přední okno a odnímatelné spodní přední okno	•		
Posuvné sklo horních dveří ve 2 směrech	•		
Horní stěrač čelního skla	•		
Joystick se 4 tlačítky	•		
Pojezdové pedály a páky rukojeti ve tvaru T	•		
2 opěrky nohou	•		
Imobilizér	•		
Reproduktory a připojení pro rádio	•		
Standardní filtrace v kabině	•		
Elektrický dvojtónový klakson	•		
Vnitřní osvětlení kabiny	•		
3 x 12V zásuvky	•		
7" barevný monitor	•		
Vysunovací 2" bezpečnostní pás	•		
Pevné střešní okénko	•		
Střešní roleta	•		
Chladicí box	•		
Držák šálku	•		
Klimatizace	•		
Roleta zadního okna	+		
3" bezpečnostní pás	+		
2" bezpečnostní pás s vysokou viditelností	+		
3" bezpečnostní pás s vysokou viditelností	+		
Čelní roleta	+		
Roleta bočního okna	+		
Otevírací střešní poklop	+		
Bluetooth rádio (propojeno s ovládacími prvky a monitorem)	+		
Vzduchový filtr s aktivním uhlím	+		
Luxusní sedadlo: Vyhřívané, nastavitelné sedadlo s pneumatickým odpružením, nastavitelnou opěrkou hlavy a mechanickou bederní opěrkou	+		
Luxusní sedadlo Deluxe: vyhřívané, odvětrávané, nastavitelné sedadlo s pneumatickým odpružením, s nastavitelnou opěrkou hlavy a elektrickou bederní opěrkou	+		
Ochranný štít proti dešti	+		
Přední dvojitý stěrač	+		
PODVOZEK			
Namazané a utěsněné spoje pásů	•		
Dva chrániče pásu	•		
Chrániče pásů po celé délce	+		
Třížebrová deska pásu šířky 500, 600, 700, 800, 900 mm	+		
Dozer pro podvozek se 600 mm nebo 700 mm pásy	+		
HYDRAULICKÁ SOUSTAVA			
Obnovení průtoku výložníku a ramene	•		
Ovládání posilovače jedním dotekem	•		
Ovládání priority výložníku / otočení	•		
Ovládání odpružení	•		
Odpružení válce a těsnění proti znečištění	•		
2rychlostní pojezdové motory pásů	•		
Chladič oleje	•		
10 nastavení přídatného vybavení prostřednictvím displeje	•		
Možnost vysokého, sloučeného, středního a nízkého průtoku (standardně uzavírací ventily)	+		
Pokročilý výběr nástrojů pro řízení průtoku a tlaku	+		
Posuvné joysticky proporcionálního ovládání s elektronickým pedálem	+		
Biologicky odbouratelný olej	+		
Olej Panolin	+		
Rychloupínací potrubí	+		
Hydraulický rychloupínáč	+		
Přepnutí ISO/SAE	+		
Převodník ze SAE na BSP na hydraulické potrubí s vysokým průtokem	+		
Spojky s rychlým uvolněním	+		
Bezpečnostní hydraulické zámky v případě selhání hadice (výložník, rameno a lžice)	+		
Doplňkové odvětrávání do nádrže	+		
Systém odtoku z tělesa příslušenství	+		
Podpora příslušenství Steelwrist	+		
KOPACÍ RAMENO			
Skupinové mazání	•		
Kyvná ramena výložníku 2,4 m, 3 m	+		
Kyvné rameno výložníku HD 2,4 m, 3 m	+		
Sklápěcí článek zvedacího háku	+		
Sklápěcí článek zvedacího oka	+		
Ochranný rám lžice	+		
Trojdílný výložník	+		
Ochranné kryty světla na výložníku	+		
OSTATNÍ			
Časomíra	•		
Robustní chladiče	•		
Telematika LiveLink	•		
Odolné těsnění ložiska mechanismu otáčení	•		
Odolné 10 mm desky pro horní a dolní konstrukci	+		
Plisovaná mřížka chladiče proti hmyzu	+		
Chrániče pracovních světel	+		
Servisní otvor a plošné osvětlení	+		
Podpora systému GPS	+		
STANDARDNÍ	•		
VOLITELNÁ	+		

NOSNOST RÝPADLA – DÉLKA NÁSADY 2,4 M, MONO VÝLOŽNÍK, DESKY PÁSŮ: 600HD, BEZ LŽÍČE

245XR LC MONO

Dosah	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Nosnost při maximálním dosahu		
													
Bod zatížení	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m					6 828*	6 828*					5 081*	5 081*	5 585
6 m					7 081*	7 081*	6 390*	5 277			4 640*	4 240	6 811
4,5 m			11 686*	11 686*	8 237*	7 968	6 791*	5 102	4 890*	3 556	4 530*	3 518	7 546
3 m					9 833*	7 324	7 448*	4 834	5 626	3 465	4 628*	3 170	7 929
1,5 m					10 950*	6 809	7 668	4 582	5 500	3 350	4 927*	3 044	8 013
0 m					11 041*	6 584	7 486	4 421	5 417	3 274	5 122	3 106	7 808
-1,5 m			10 237*	10 237*	10 269*	6 558	7 433	4 376			5 642	3 404	7 289
-3 m			10 987*	10 987*	8 598*	6 676	6 322*	4 468			5 634*	4 147	6 376
-4,5 m					5 121*	5 121*					4 477*	4 477*	4 850

NOSNOST RÝPADLA – DÉLKA NÁSADY 3,0 M, MONO VÝLOŽNÍK, DESKY PÁSŮ: 600HD, BEZ LŽÍČE

245XR LC MONO

Dosah	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Nosnost při maximálním dosahu		
													
Bod zatížení	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m							4 288*	4 288*			3 298*	3 298*	6 327
6 m					5 780*	5 780*	5 633*	5 392			3 062*	3 062*	7 429
4,5 m			8 436*	8 436*	7 452*	7 452*	6 308*	5 198	5 109*	3 622	3 007*	3 007*	8 107
3 m			10 220*	10 220*	9 126*	7 537	7 050*	4 912	5 666	3 497	3 075*	2 872	8 464
1,5 m					10 544*	6 938	7 725	4 626	5 512	3 356	3 268*	2 758	8 543
0 m			5 879*	5 879*	11 059*	6 602	7 492	4 420	5 393	3 248	3 624*	2 798	8 351
-1,5 m	6 190*	6 190*	9 928*	9 928*	10 659*	6 497	7 387	4 328	5 350	3 208	4 266*	3 019	7 868
-3 m	10 456*	10 456*	12 710*	12 710*	9 390*	6 556	7 012*	4 357			5 482*	3 551	7 034
-4,5 m			9 004*	9 004*	6 835*	6 786					4 926*	4 900	5 691

NOSNOST RÝPADLA – DÉLKA NÁSADY 2,4 M, MONO VÝLOŽNÍK, DESKY PÁSŮ: 600HD, BEZ LŽÍČE

245XR LCD MONO

Dosah	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Nosnost při maximálním dosahu		
													
Bod zatížení	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m					6 828*	6 828*					5 081*	5 081*	5 585
6 m					7 081*	7 081*	6 390*	5 605			4 640*	4 520	6 811
4,5 m			11 686*	11 686*	8 237*	8 237*	6 791*	5 429	4 890*	3 806	4 530*	3 765	7 546
3 m					9 833*	7 804	7 448*	5 162	5 729	3 713	4 628*	3 403	7 929
1,5 m					10 950*	7 290	7 809	4 910	5 604	3 599	4 927*	3 274	8 013
0 m					11 041*	7 065	7 627	4 749	5 521	3 524	5 221	3 343	7 808
-1,5 m			10 237*	10 237*	10 269*	7 039	7 574	4 703			5 750	3 662	7 289
-3 m			10 987*	10 987*	8 598*	7 157	6 322*	4 796			5 634*	4 450	6 376
-4,5 m					5 121*	5 121*					4 477*	4 477*	4 850



Nosnost vpředu a vzadu.



Nosnost v plném rozsahu otáčení.

Poznámky:

- Nosnosti jsou měřené dle ISO 10567, tzn. nepřesahují 75 % statického zatížení způsobujícího převrácení stroje, nebo 87 % hydraulické kapacity zdvihu, dle toho, která hodnota je nižší. Nosnosti označené* jsou odvozeny od kapacity hydr. systému.
- Zdvihové kapacity jsou uvedeny za předpokladu, že je stroj na pevném, rovném povrchu.
- Uvedené nosnosti mohou být omezeny platností místních norem. V tomto případě kontaktujte příslušného prodejce.

NOSNOST RÝPADLA – DÉLKA NÁSADY 3,0 M, MONO VÝLOŽNÍK, DESKY PÁSŮ: 600HD, BEZ LŽÍČE												245XR LCD MONO	
Dosah	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Nosnost při maximálním dosahu		
													
Bod zatížení	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m							4 288*	4 288*			3 298*	3 298*	6 327
6 m					5 780*	5 780*	5 633*	5 633*			3 062*	3 062*	7 429
4,5 m			8 436*	8 436*	7 452*	7 452*	6 308*	5 526	5 109*	3 872	3 007*	3 007*	8 107
3 m			10 220*	10 220*	9 126*	8 018	7 050*	5 240	5 770	3 746	3 075*	3 075*	8 464
1,5 m					10 544*	7 418	7 747*	4 954	5 616	3 605	3 268*	2 972	8 543
0 m			5 879*	5 879*	11 059*	7 082	7 634	4 748	5 497	3 496	3 624*	3 016	8 351
-1,5 m	6 190*	6 190*	9 928*	9 928*	10 659*	6 978	7 528	4 656	5 453	3 457	4 266*	3 254	7 868
-3 m	10 456*	10 456*	12 710*	12 710*	9 390*	7 036	7 012*	4 684			5 482*	3 820	7 034
-4,5 m			9 004*	9 004*	6 835*	6 835*					4 926*	4 926*	5 691

NOSNOST RÝPADLA – DÉLKA NÁSADY 2,4 M, MONO VÝLOŽNÍK, DESKY PÁSŮ: 700HD, BEZ LŽÍČE												245XR LC MONO	
Dosah	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Nosnost při maximálním dosahu		
													
Bod zatížení	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m					6 828*	6 828*					5 081*	5 081*	5 585
6 m					7 081*	7 081*	6 390*	5 342			4 640*	4 296	6 811
4,5 m			11 686*	11 686*	8 237*	8 063	6 791*	5 167	4 890*	3 606	4 530*	3 567	7 546
3 m					9 833*	7 419	7 448*	4 900	5 705	3 514	4 628*	3 217	7 929
1,5 m					10 950*	6 905	7 776	4 648	5 580	3 400	4 927*	3 089	8 013
0 m					11 041*	6 680	7 594	4 486	5 497	3 324	5 198	3 153	7 808
-1,5 m			10 237*	10 237*	10 269*	6 653	7 542	4 440			5 725	3 455	7 289
-3 m			10 987*	10 987*	8 598*	6 772	6 322*	4 533			5 634*	4 207	6 376
-4,5 m					5 121*	5 121*					4 477*	4 477*	4 850

NOSNOST RÝPADLA – DÉLKA NÁSADY 3,0 M, MONO VÝLOŽNÍK, DESKY PÁSŮ: 700HD, BEZ LŽÍCE												245XR LC MONO	
Dosah	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Nosnost při maximálním dosahu		
													
Bod zatížení	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m							4 288*	4 288*			3 298*	3 298*	6 327
6 m					5 780*	5 780*	5 633*	5 457			3 062*	3 062*	7 429
4,5 m			8 436*	8 436*	7 452*	7 452*	6 308*	5 263	5 109*	3 672	3 007*	3 007*	8 107
3 m			10 220*	10 220*	9 126*	7 632	7 050*	4 977	5 746	3 547	3 075*	2 914	8 464
1,5 m					10 544*	7 033	7 747*	4 691	5 592	3 406	3 268*	2 801	8 543
0 m			5 879*	5 879*	11 059*	6 697	7 600	4 486	5 473	3 298	3 624*	2 841	8 351
-1,5 m	6 190*	6 190*	9 928*	9 928*	10 659*	6 592	7 496	4 393	5 429	3 257	4 266*	3 065	7 868
-3 m	10 456*	10 456*	12 710*	12 710*	9 390*	6 651	7 012*	4 422			5 482*	3 605	7 034
-4,5 m			9 004*	9 004*	6 835*	6 835*					4 926*	4 926*	5 691



Nosnost vpředu a vzadu.



Nosnost v plném rozsahu otáčení.

Poznámky:

- Nosnosti jsou měřené dle ISO 10567, tzn. nepřesahují 75 % statického zatížení způsobujícího převrácení stroje, nebo 87 % hydraulické kapacity zdvihu, dle toho, která hodnota je nižší. Nosnosti označené* jsou odvozeny od kapacity hydr. systému.
- Zdvihové kapacity jsou uvedeny za předpokladu, že je stroj na pevném, rovném povrchu.
- Uvedené nosnosti mohou být omezeny platností místních norem. V tomto případě kontaktujte příslušného prodejce.

NOSNOST RÝPPADLA – DÉLKA NÁSADY 2,4 M, MONO VÝLOŽNÍK, DESKY PÁSŮ: 700HD, BEZ LŽÍCE

245XR LCD MONO

Dosah	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Nosnost při maximálním dosahu		
													
Bod zatížení	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m					6 828*	6 828*					5 081*	5 081*	5 585
6 m					7 081*	7 081*	6 390*	5 673			4 640*	4 578	6 811
4,5 m			11 686*	11 686*	8 237*	8 237*	6 791*	5 498	4 890*	3 857	4 530*	3 817	7 546
3 m					9 833*	7 904	7 448*	5 230	5 802	3 765	4 628*	3 452	7 929
1,5 m					10 950*	7 390	7 907	4 978	5 677	3 651	4 927*	3 321	8 013
0 m					11 041*	7 164	7 725	4 817	5 593	3 574	5 289	3 392	7 808
-1,5 m			10 237*	10 237*	10 269*	7 138	7 673	4 771			5 825	3 715	7 289
-3 m			10 987*	10 987*	8 598*	7 257	6 322*	4 864			5 634*	4 513	6 376
-4,5 m					5 121*	5 121*					4 477*	4 477*	4 850

NOSNOST RÝPPADLA – DÉLKA NÁSADY 3,0 M, MONO VÝLOŽNÍK, DESKY PÁSŮ: 700HD, BEZ LŽÍCE

245XR LCD MONO

Dosah	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Nosnost při maximálním dosahu		
													
Bod zatížení	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m							4 288*	4 288*			3 298*	3 298*	6 327
6 m					5 780*	5 780*	5 633*	5 633*			3 062*	3 062*	7 429
4,5 m			8 436*	8 436*	7 452*	7 452*	6 308*	5 594	5 109*	3 922	3 007*	3 007*	8 107
3 m			10 220*	10 220*	9 126*	8 117	7 050*	5 308	5 842	3 797	3 075*	3 075*	8 464
1,5 m					10 544*	7 518	7 747*	5 022	5 688	3 657	3 268*	3 016	8 543
0 m			5 879*	5 879*	11 059*	7 182	7 732	4 816	5 570	3 548	3 624*	3 062	8 351
-1,5 m	6 190*	6 190*	9 928*	9 928*	10 659*	7 078	7 627	4 724	5 525	3 508	4 266*	3 302	7 868
-3 m	10 456*	10 456*	12 710*	12 710*	9 390*	7 136	7 012*	4 753			5 482*	3 876	7 034
-4,5 m			9 004*	9 004*	6 835*	6 835*					4 926*	4 926*	5 691



Nosnost vpředu a vzadu.



Nosnost v plném rozsahu otáčení.

Poznámky:

- Nosnosti jsou měřené dle ISO 10567, tzn. nepřesahují 75 % statického zatížení způsobujícího převrácení stroje, nebo 87 % hydraulické kapacity zdvihu, dle toho, která hodnota je nižší. Nosnosti označené* jsou odvozeny od kapacity hydr. systému.
- Zdvíhové kapacity jsou uvedeny za předpokladu, že je stroj na pevném, rovném povrchu.
- Uvedené nosnosti mohou být omezeny platností místních norem. V tomto případě kontaktujte příslušného prodejce.

NOSNOST RÝPADLA – DÉLKA NÁSADY 2,4 M, TAB, DESKY PÁSŮ: 600HD, BEZ LŽÍCE												245XR LC TAB	
Dosah	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Nosnost při maximálním dosahu		
													
Bod zatížení	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m			7 057*	7 057*	4 952*	4 952*					5 046*	5 046*	5 657
6 m			6 756*	6 756*	4 484*	4 484*	4 504*	4 504*			4 575*	4 056	6 869
4,5 m	18 167*	18 167*	8 248*	8 248*	5 134*	5 134*	4 527*	4 527*	4 448*	3 414	4 408*	3 328	7 598
3 m	8 297*	8 297*	7 990*	7 990*	4 614*	4 614*	4 708*	4 687	4 599*	3 307	4 324*	2 973	7 979
1,5 m			6 873*	6 873*	5 799*	5 799*	5 327*	4 389	4 869*	3 172	4 439*	2 839	8 063
0 m			6 422*	6 422*	8 346*	6 284	6 938*	4 198	5 137*	3 082	4 779*	2 893	7 859
-1,5 m	10 524*	10 524*	9 413*	9 413*	8 524*	6 255	6 576*	4 144			4 628*	3 179	7 343
-3 m	17 864*	17 864*	8 623*	8 623*	5 989*	5 989*	4 390*	4 251			3 629*	3 629*	6 427

NOSNOST RÝPADLA – DÉLKA NÁSADY 3,0 M, TAB, DESKY PÁSŮ: 600HD, BEZ LŽÍČE													245XR LC TAB
Dosah	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Nosnost při maximálním dosahu		
													
Bod zatížení	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m			5 329*		3 309*	5 329*	3 269*	3 309*		3 269*	3 308*	3 308*	6 405
6 m			5 020*		5 305*	5 020*	3 037*	5 305*		3 037*	3 055*	3 055*	7 495
4,5 m	7 489*		7 540*	7 489*	5 178*	7 540*	3 054*	5 178*	3 024*	3 054*	2 984*	2 984*	8 167
3 m	5 293*		8 028*	5 293*	5 293*	8 028*	3 381*	5 293*	3 194*	3 381*	3 035*	2 701	8 522
1,5 m			4 735*		5 035*	4 735*	4 058*	5 035*	3 617*	4 058*	3 206*	2 579	8 600
0 m			5 405*		7 063*	5 405*	5 356*	6 278	4 196*	4 202	3 532*	2 608	8 410
-1,5 m	7 704*	10 680*	9 480*	7 704*	9 256*	9 480*	7 020*	6 155	4 659*	4 090	4 115*	2 817	7 931
-3 m	12 788*	13 263*	8 472*	12 788*	7 141*	8 472*	5 413*	6 232		4 127	3 791*	3 330	7 104
-4,5 m	17 799*	17 799*	8 726*	8 726*	5 474*	5 474*					4 897*	4 897*	4 997

NOSNOST RÝPADLA – DÉLKA NÁSADY 2,4 M, TAB, DESKY PÁSŮ: 600HD, BEZ LŽÍCE												245XR LCD TAB	
Dosah	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Nosnost při maximálním dosahu		
													
Bod zatížení	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m			7 057*	7 057*	4 952*	4 952*					5 046*	5 046*	5 657
6 m			6 756*	6 756*	4 484*	4 484*	4 504*	4 504*			4 575*	4 333	6 869
4,5 m	18 167*	18 167*	8 248*	8 248*	5 134*	5 134*	4 527*	4 527*	4 448*	3 663	4 408*	3 573	7 598
3 m	8 297*	8 297*	7 990*	7 990*	4 614*	4 614*	4 708*	4 708*	4 599*	3 556	4 324*	3 204	7 979
1,5 m			6 873*	6 873*	5 799*	5 799*	5 327*	4 717	4 869*	3 422	4 439*	3 067	8 063
0 m			6 422*	6 422*	8 346*	6 765	6 938*	4 526	5 137*	3 331	4 779*	3 128	7 859
-1,5 m	10 524*	10 524*	9 413*	9 413*	8 524*	6 736	6 576*	4 472			4 628*	3 434	7 343
-3 m	17 864*	17 864*	8 623*	8 623*	5 989*	5 989*	4 390*	4 390*			3 629*	3 629*	6 427



Nosnost vpředu a vzadu.



Nosnost v plném rozsahu otáčení.

Poznámky:

- Nosnosti jsou měřené dle ISO 10567, tzn. nepřesahují 75 % statického zatížení způsobujícího převrácení stroje, nebo 87 % hydraulické kapacity zdvihu, dle toho, která hodnota je nižší. Nosnosti označené* jsou odvozeny od kapacity hydr. systému.
- Zdvihové kapacity jsou uvedeny za předpokladu, že je stroj na pevném, rovném povrchu.
- Uvedené nosnosti mohou být omezeny platností místních norem. V tomto případě kontaktujte příslušného prodejce.

NOSNOST RÝPADLA – DÉLKA NÁSADY 3,0 M, TAB, DESKY PÁSŮ: 600HD, BEZ LŽÍCE													245XR LCD TAB
Dosah	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Nosnost při maximálním dosahu		
Bod zatížení	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m			5 329*		3 309*	5 329*	3 269*	3 309*		3 269*	3 308*	3 308*	6 405
6 m			5 020*		5 305*	5 020*	3 037*	5 305*		3 037*	3 055*	3 055*	7 495
4,5 m	7 489*		7 540*	7 489*	5 178*	7 540*	3 054*	5 178*	3 024*	3 054*	2 984*	2 984*	8 167
3 m	5 293*		8 028*	5 293*	5 293*	8 028*	3 381*	5 293*	3 194*	3 381*	3 035*	2 914	8 522
1,5 m			4 735*		5 035*	4 735*	4 058*	5 035*	3 617*	4 058*	3 206*	2 791	8 600
0 m			5 405*		7 063*	5 405*	5 356*	6 759	4 196*	4 529	3 532*	2 825	8 410
-1,5 m	7 704*	10 680*	9 480*	7 704*	9 256*	9 480*	7 020*	6 636	4 659*	4 418	4 115*	3 050	7 931
-3 m	12 788*	13 263*	8 472*	12 788*	7 141*	8 472*	5 413*	6 712		4 455	3 791*	3 596	7 104
-4,5 m	17 799*	17 799*	8 726*	8 726*	5 474*	5 474*					4 897*	4 897*	4 997

NOSNOST RÝPADLA – DÉLKA NÁSADY 2,4 M, TAB, DESKY PÁSŮ: 700HD, BEZ LŽÍCE													245XR LC TAB
Dosah	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Nosnost při maximálním dosahu		
Bod zatížení	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m			7 057*	7 057*	4 952*	4 952*					5 046*	5 046*	5 657
6 m			6 756*	6 756*	4 484*	4 484*	4 504*	4 504*			4 575*	4 111	6 869
4,5 m	18 167*	18 167*	8 248*	8 248*	5 134*	5 134*	4 527*	4 527*	4 448*	3 464	4 408*	3 376	7 598
3 m	8 297*	8 297*	7 990*	7 990*	4 614*	4 614*	4 708*	4 708*	4 599*	3 356	4 324*	3 019	7 979
1,5 m			6 873*	6 873*	5 799*	5 799*	5 327*	4 454	4 869*	3 222	4 439*	2 884	8 063
0 m			6 422*	6 422*	8 346*	6 380	6 938*	4 264	5 137*	3 132	4 779*	2 939	7 859
-1,5 m	10 524*	10 524*	9 413*	9 413*	8 524*	6 351	6 576*	4 209			4 628*	3 230	7 343
-3 m	17 864*	17 864*	8 623*	8 623*	5 989*	5 989*	4 390*	4 316			3 629*	3 629*	6 427

NOSNOST RÝPADLA – DÉLKA NÁSADY 3,0 M, TAB, DESKY PÁSŮ: 700HD, BEZ LŽÍCE													245XR LC TAB
Dosah	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Nosnost při maximálním dosahu		
Bod zatížení	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m			5 329*	5 329*	3 309*	3 309*	3 269*	3 269*			3 308*	3 308*	6 405
6 m			5 020*	5 020*	5 305*	5 305*	3 037*	3 037*			3 055*	3 055*	7 495
4,5 m	7 489*		7 540*	7 540*	5 178*	5 178*	3 054*	3 054*	3 024*	3 024*	2 984*	2 984*	8 167
3 m	5 293*		8 028*	8 028*	5 293*	5 293*	3 381*	3 381*	3 194*	3 194*	3 035*	2 744	8 522
1,5 m			4 735*	4 735*	5 035*	5 035*	4 058*	4 058*	3 617*	3 252	3 206*	2 621	8 600
0 m			5 405*	5 405*	7 063*	6 374	5 356*	4 267	4 196*	3 121	3 532*	2 651	8 410
-1,5 m	7 704*	9 654*	9 480*	9 480*	9 256*	6 251	7 020*	4 155	4 659*	3 073	4 115*	2 864	7 931
-3 m	12 788*	13 094*	8 472*	8 472*	7 141*	6 327	5 413*	4 192			3 791*	3 382	7 104
-4,5 m	17 799*	14 044*	8 726*	8 726*	5 474*	5 474*					4 897*	4 897*	4 997



Nosnost vpředu a vzadu.

Poznámky:

- Nosnosti jsou měřené dle ISO 10567, tzn. nepřesahují 75 % statického zatížení způsobujícího převrácení stroje, nebo 87 % hydraulické kapacity zdvihu, dle toho, která hodnota je nižší. Nosnosti označené* jsou odvozeny od kapacity hydr. systému.
- Zdvihové kapacity jsou uvedeny za předpokladu, že je stroj na pevném, rovném povrchu.
- Uvedené nosnosti mohou být omezeny platností místních norem. V tomto případě kontaktujte příslušného prodejce.



Nosnost v plném rozsahu otáčení.

NOSNOST RÝPADLA – DÉLKA NÁSADY 2,4 M, TAB, DESKY PÁSŮ: 700HD, BEZ LŽÍCE												245XR LCD TAB	
Dosah	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Nosnost při maximálním dosahu		
													
Bod zatížení	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m			7 057*	7 057*	4 952*	4 952*					5 046*	5 046*	5 657
6 m			6 756*	6 756*	4 484*	4 484*	4 504*	4 504*			4 575*	4 390	6 869
4,5 m	18 167*	18 167*	8 248*	8 248*	5 134*	5 134*	4 527*	4 527*	4 448*	3 715	4 408*	3 623	7 598
3 m	8 297*	8 297*	7 990*	7 990*	4 614*	4 614*	4 708*	4 708*	4 599*	3 608	4 324*	3 251	7 979
1,5 m			6 873*	6 873*	5 799*	5 799*	5 327*	4 784	4 869*	3 472	4 439*	3 114	8 063
0 m			6 422*	6 422*	8 346*	6 865	6 938*	4 594	5 137*	3 382	4 779*	3 176	7 859
-1,5 m	10 524*	10 524*	9 413*	9 413*	8 524*	6 836	6 576*	4 540			4 628*	3 488	7 343
-3 m	17 864*	17 864*	8 623*	8 623*	5 989*	5 989*	4 390*	4 390*			3 629*	3 629*	6 427

NOSNOST RÝPADLA – DÉLKA NÁSADY 3,0 M, TAB, DESKY PÁSŮ: 700HD, BEZ LŽÍCE												245XR LCD TAB	
Dosah	1,5 m		3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		Nosnost při maximálním dosahu		
													
Bod zatížení	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m			5 329*	5 329*	3 309*	3 309*	3 269*	3 269*			3 308*	3 308*	6 405
6 m			5 020*	5 020*	5 305*	5 305*	3 037*	3 037*			3 055*	3 055*	7 495
4,5 m	7 489*		7 540*	7 540*	5 178*	5 178*	3 054*	3 054*	3 024*	3 024*	2 984*	2 984*	8 167
3 m	5 293*		8 028*	8 028*	5 293*	5 293*	3 381*	3 381*	3 194*	3 194*	3 035*	2 959	8 522
1,5 m			4 735*	4 735*	5 035*	5 035*	4 058*	4 058*	3 617*	3 503	3 206*	2 834	8 600
0 m			5 405*	5 405*	7 063*	6 859	5 356*	4 598	4 196*	3 371	3 532*	2 870	8 410
-1,5 m	7 704*	9 654*	9 480*	9 480*	9 256*	6 736	7 020*	4 486	4 659*	3 324	4 115*	3 098	7 931
-3 m	12 788*	13 094*	8 472*	8 472*	7 141*	6 812	5 413*	4 523			3 791*	3 650	7 104
-4,5 m	17 799*	14 044*	8 726*	8 726*	5 474*	5 474*					4 897*	4 897*	4 997



Nosnost vpředu a vzadu.



Nosnost v plném rozsahu otáčení.

Poznámky:

- Nosnosti jsou měřené dle ISO 10567, tzn. nepřesahují 75 % statického zatížení způsobujícího převrácení stroje, nebo 87 % hydraulické kapacity zdvihu, dle toho, která hodnota je nižší. Nosnosti označené* jsou odvozeny od kapacity hydr. systému.
- Zdvihové kapacity jsou uvedeny za předpokladu, že je stroj na pevném, rovném povrchu.
- Uvedené nosnosti mohou být omezeny platností místních norem. V tomto případě kontaktujte příslušného prodejce.



JEDNA SPOLEČNOST, PŘES 300 STROJŮ.

Váš nejbližší prodejce JCB

Pásové rýpadlo 245XR

Výkon motoru: 129 kW (173 K) Provozní hmotnost: 25 284 – 28 009 kg Kapacita lžice: 0,35 – 1,25 m³

JCB Sales Limited, Rocester, Staffordshire, Spojené království ST14 5JP.

Tel: +44 (0)1889 590312 E-mail: salesinfo@jcb.com

Nejnovější informace o této řadě výrobků jsou ke stažení na adrese: www.jcb.com

©2021 JCB Sales. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve vzhledávacím systému ani přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmkoli jinými prostředky, elektronicky, mechanicky, kopírováním ani jiným způsobem bez předchozího souhlasu společnosti JCB Sales. Všechny odkazy v této publikaci na provozní hmotnosti, rozměry, objemy a dalších měření výkonosti jsou uvedeny pouze pro orientaci a mohou se lišit v závislosti na přesné specifikaci stroje. Nelze se proto jimi řídit ve vztahu k vhodnosti pro konkrétní použití. Podporu a informace vždy požadujte od svého prodejce techniky JCB. Společnost JCB si vyhrazuje právo specifikace bez oznámení změnit. Uvedené ilustrace a specifikace mohou zahrnovat volitelné vybavení a příslušenství. Všechny obrázky byly správně v době tisku. Logo společnosti JCB je registrovanou obchodní známkou společnosti J.C. Bamford Excavators Ltd.

29411 cs-CZ, červenec 2021, 2. vydání

