

PÁSOVÉ RÝPADLO | 245XR



STAGE V

PROVOZNÍ HMOTNOST
25 284 – 28 009 kg

VÝKON MOTORU
129 kW (173 k)

KAPACITA LŽÍCE
0,35 – 1,25 m³

MINIMÁLNÍ OTOČENÍ.

Při pouhých 1 720 mm má model 245XR o 40 % kratší zadní profil než běžný model 220X, takže je ideální pro práci ve stísněných městských lokalitách a na dálnicích.



PRÁCE BEZ OMEZENÍ

Menší přední otoč usnadňuje práci ve stísněných prostorech. Model 245XR dokáže pracovat v okruhu, který je o 1,6 m menší než u modelu 220X.



MAXIMÁLNÍ PROSTOR.

Přestože má nový 245XR sníženou otoč zadního profilu, stále se může pochlubit jednou z největších, nejpohodlnějších, nejtišších a snadno ovladatelných kabin na trhu.



X
SERIES




NEJLEPŠÍ PROSTŘEDÍ PRO OBSLUHU

Rozvržení ovládacích prvků na základě přání zákazníků a zpětné vazby obsluhy přímo přispívající ke konečnému designu.

EXTRÉMNÍ SÍLA.

Vyrobít stroj, který nevypadá silně, ale ve skutečnosti silný je, vyžaduje rozsáhlý vývoj a testování hydraulických, elektrických a konstrukčních systémů.

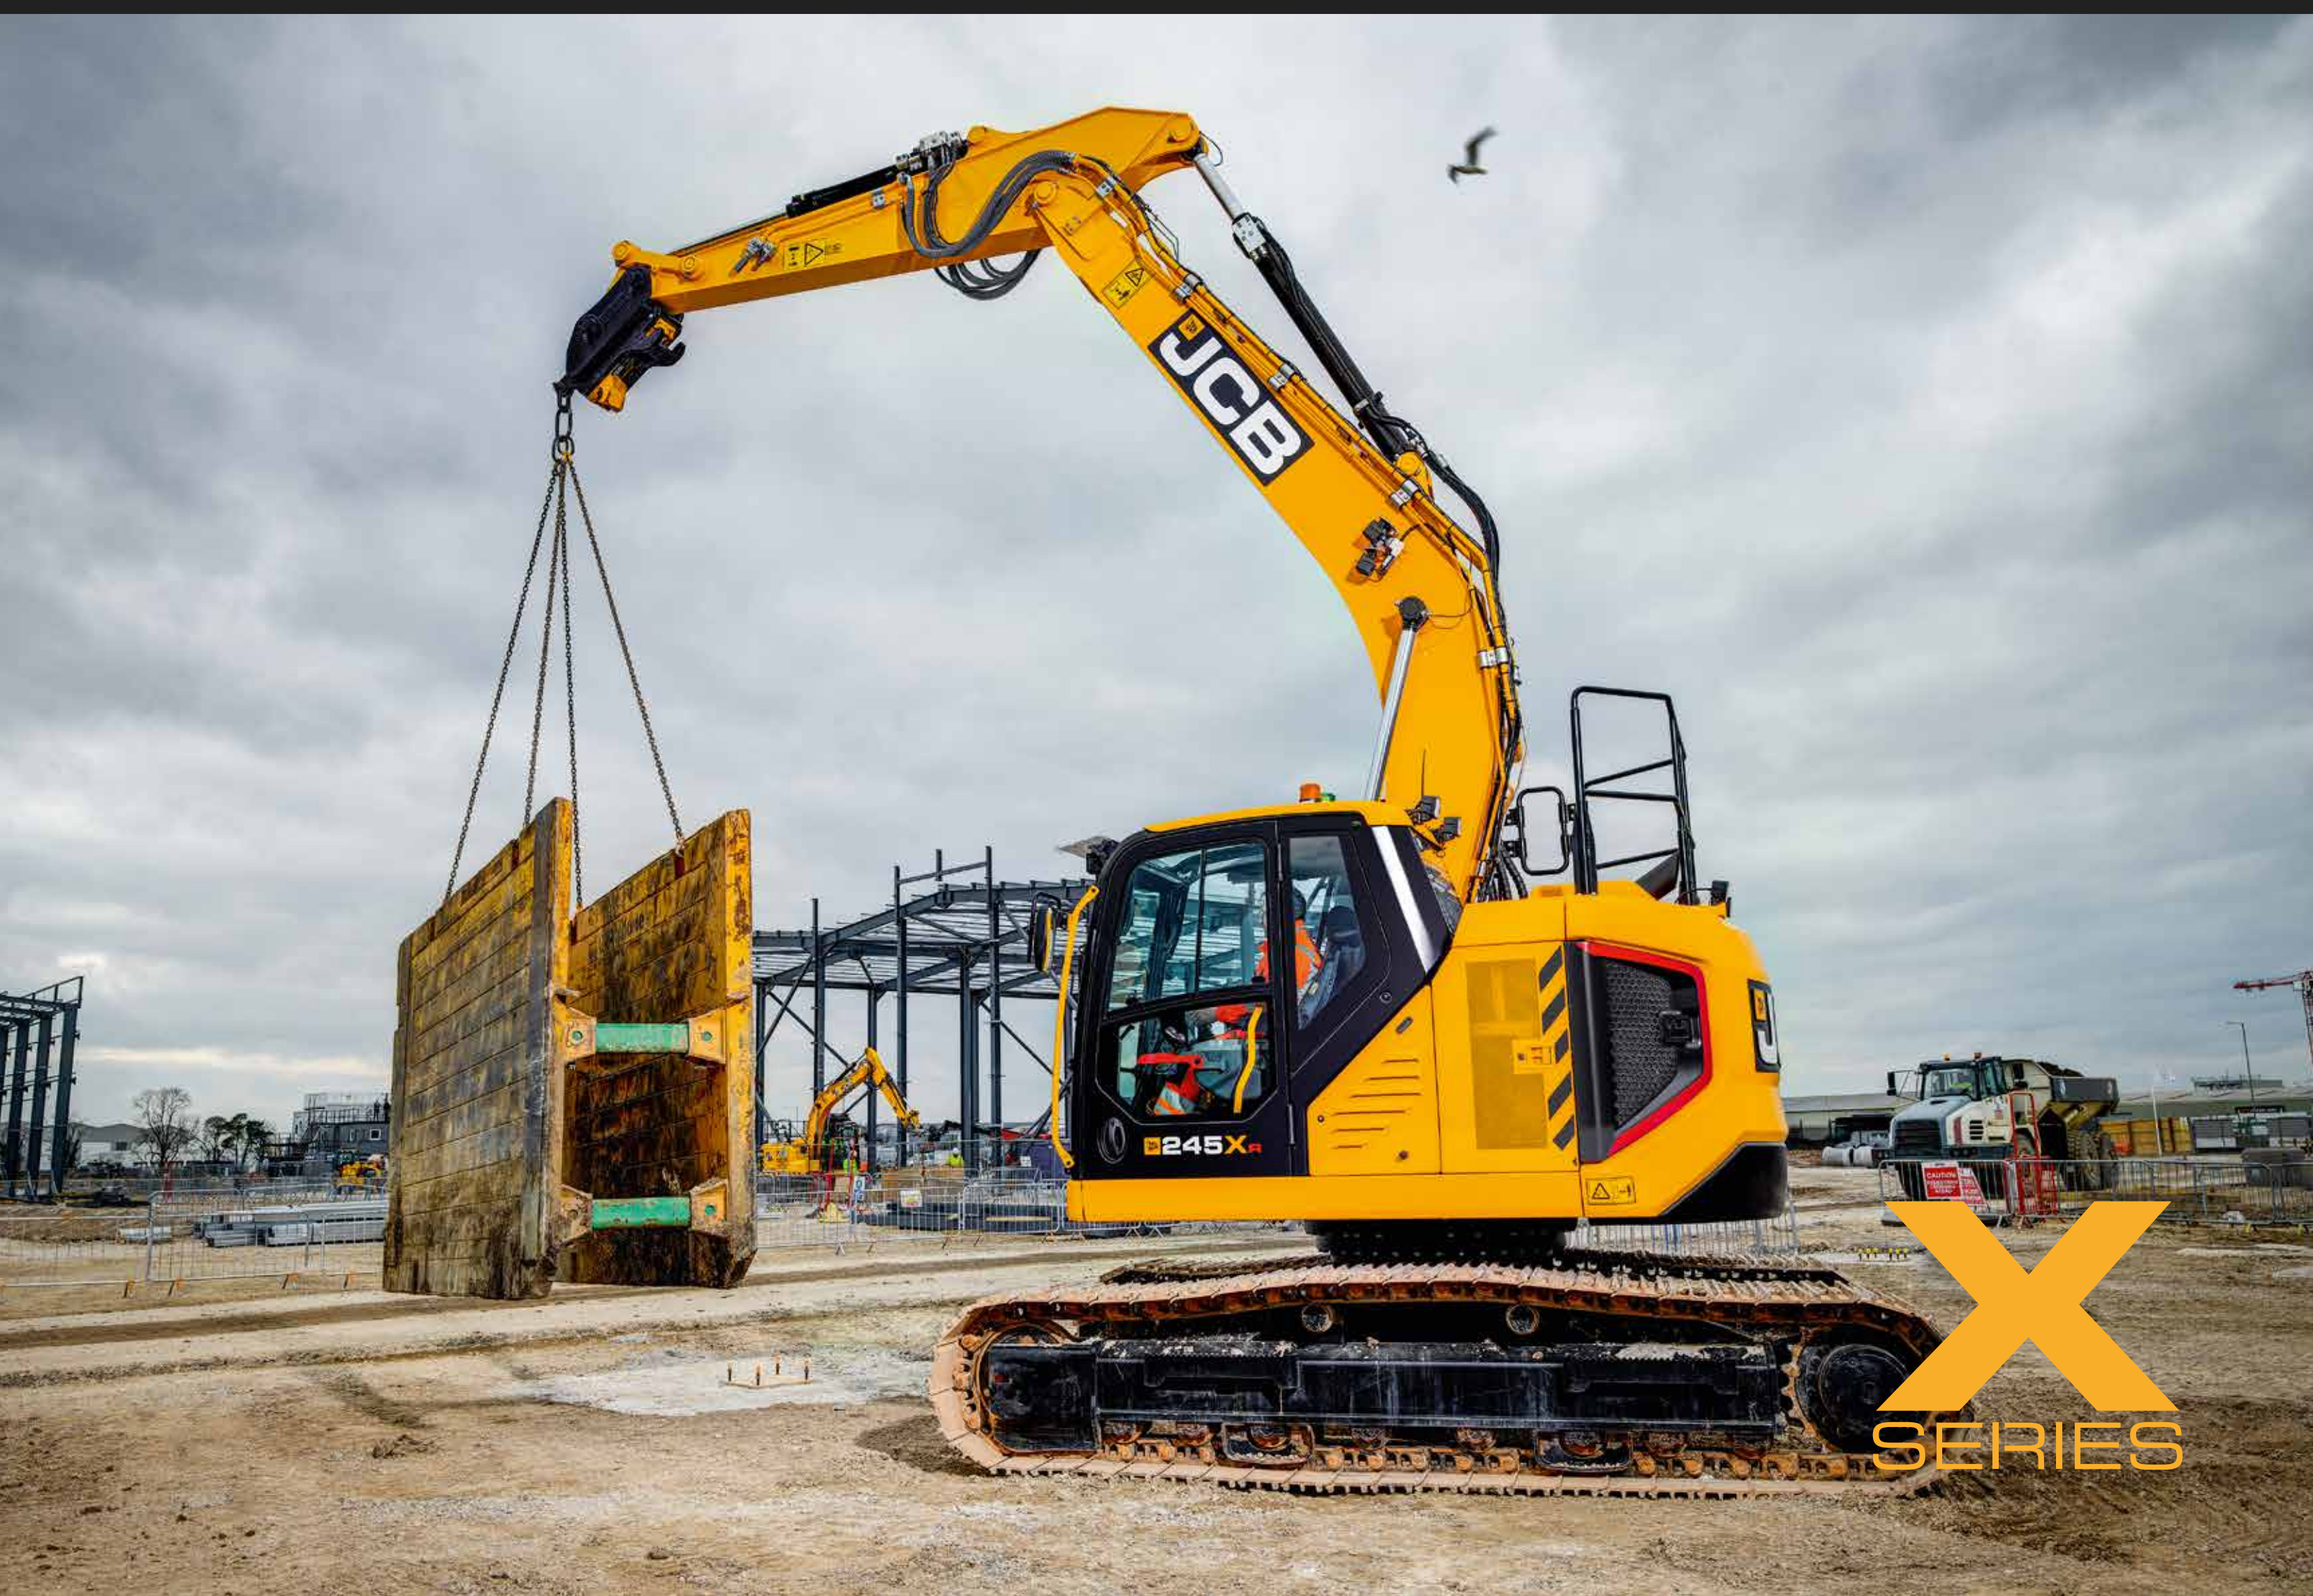

SPOLEHLIVOST DIESELMAX

Naše úsporné motory 245XR DieselMax prošly 110 000 hodinami testování na 70 různých strojích po celém světě.



STAGE V

EXTRA VÝJIMEČNÉ ZAMĚŘENÍ NA DETAILS.

Model 245XR je inspirován stejným vysoce kvalitním designem řady X a využívá nejmodernější výrobní zařízení, která z něj činí nikoli skvělé, ale přímo výjimečné rýpadlo.



X
SERIES




PRVOTŘÍDNÍ LAKOVÁNÍ

Všechny komponenty jsou lakovány v našem nejmodernějším zařízení pro vysoce kvalitní povrchovou úpravu.

EXCELENTNÍ OVLÁDÁNÍ.

Osvědčené japonské komponenty pro přesné a účinné ovládání. Přizpůsobitelné elektrické proporcionální ovládací prvky umožňují obsluze nastavit požadovanou rychlost a ovládat příslušenství.

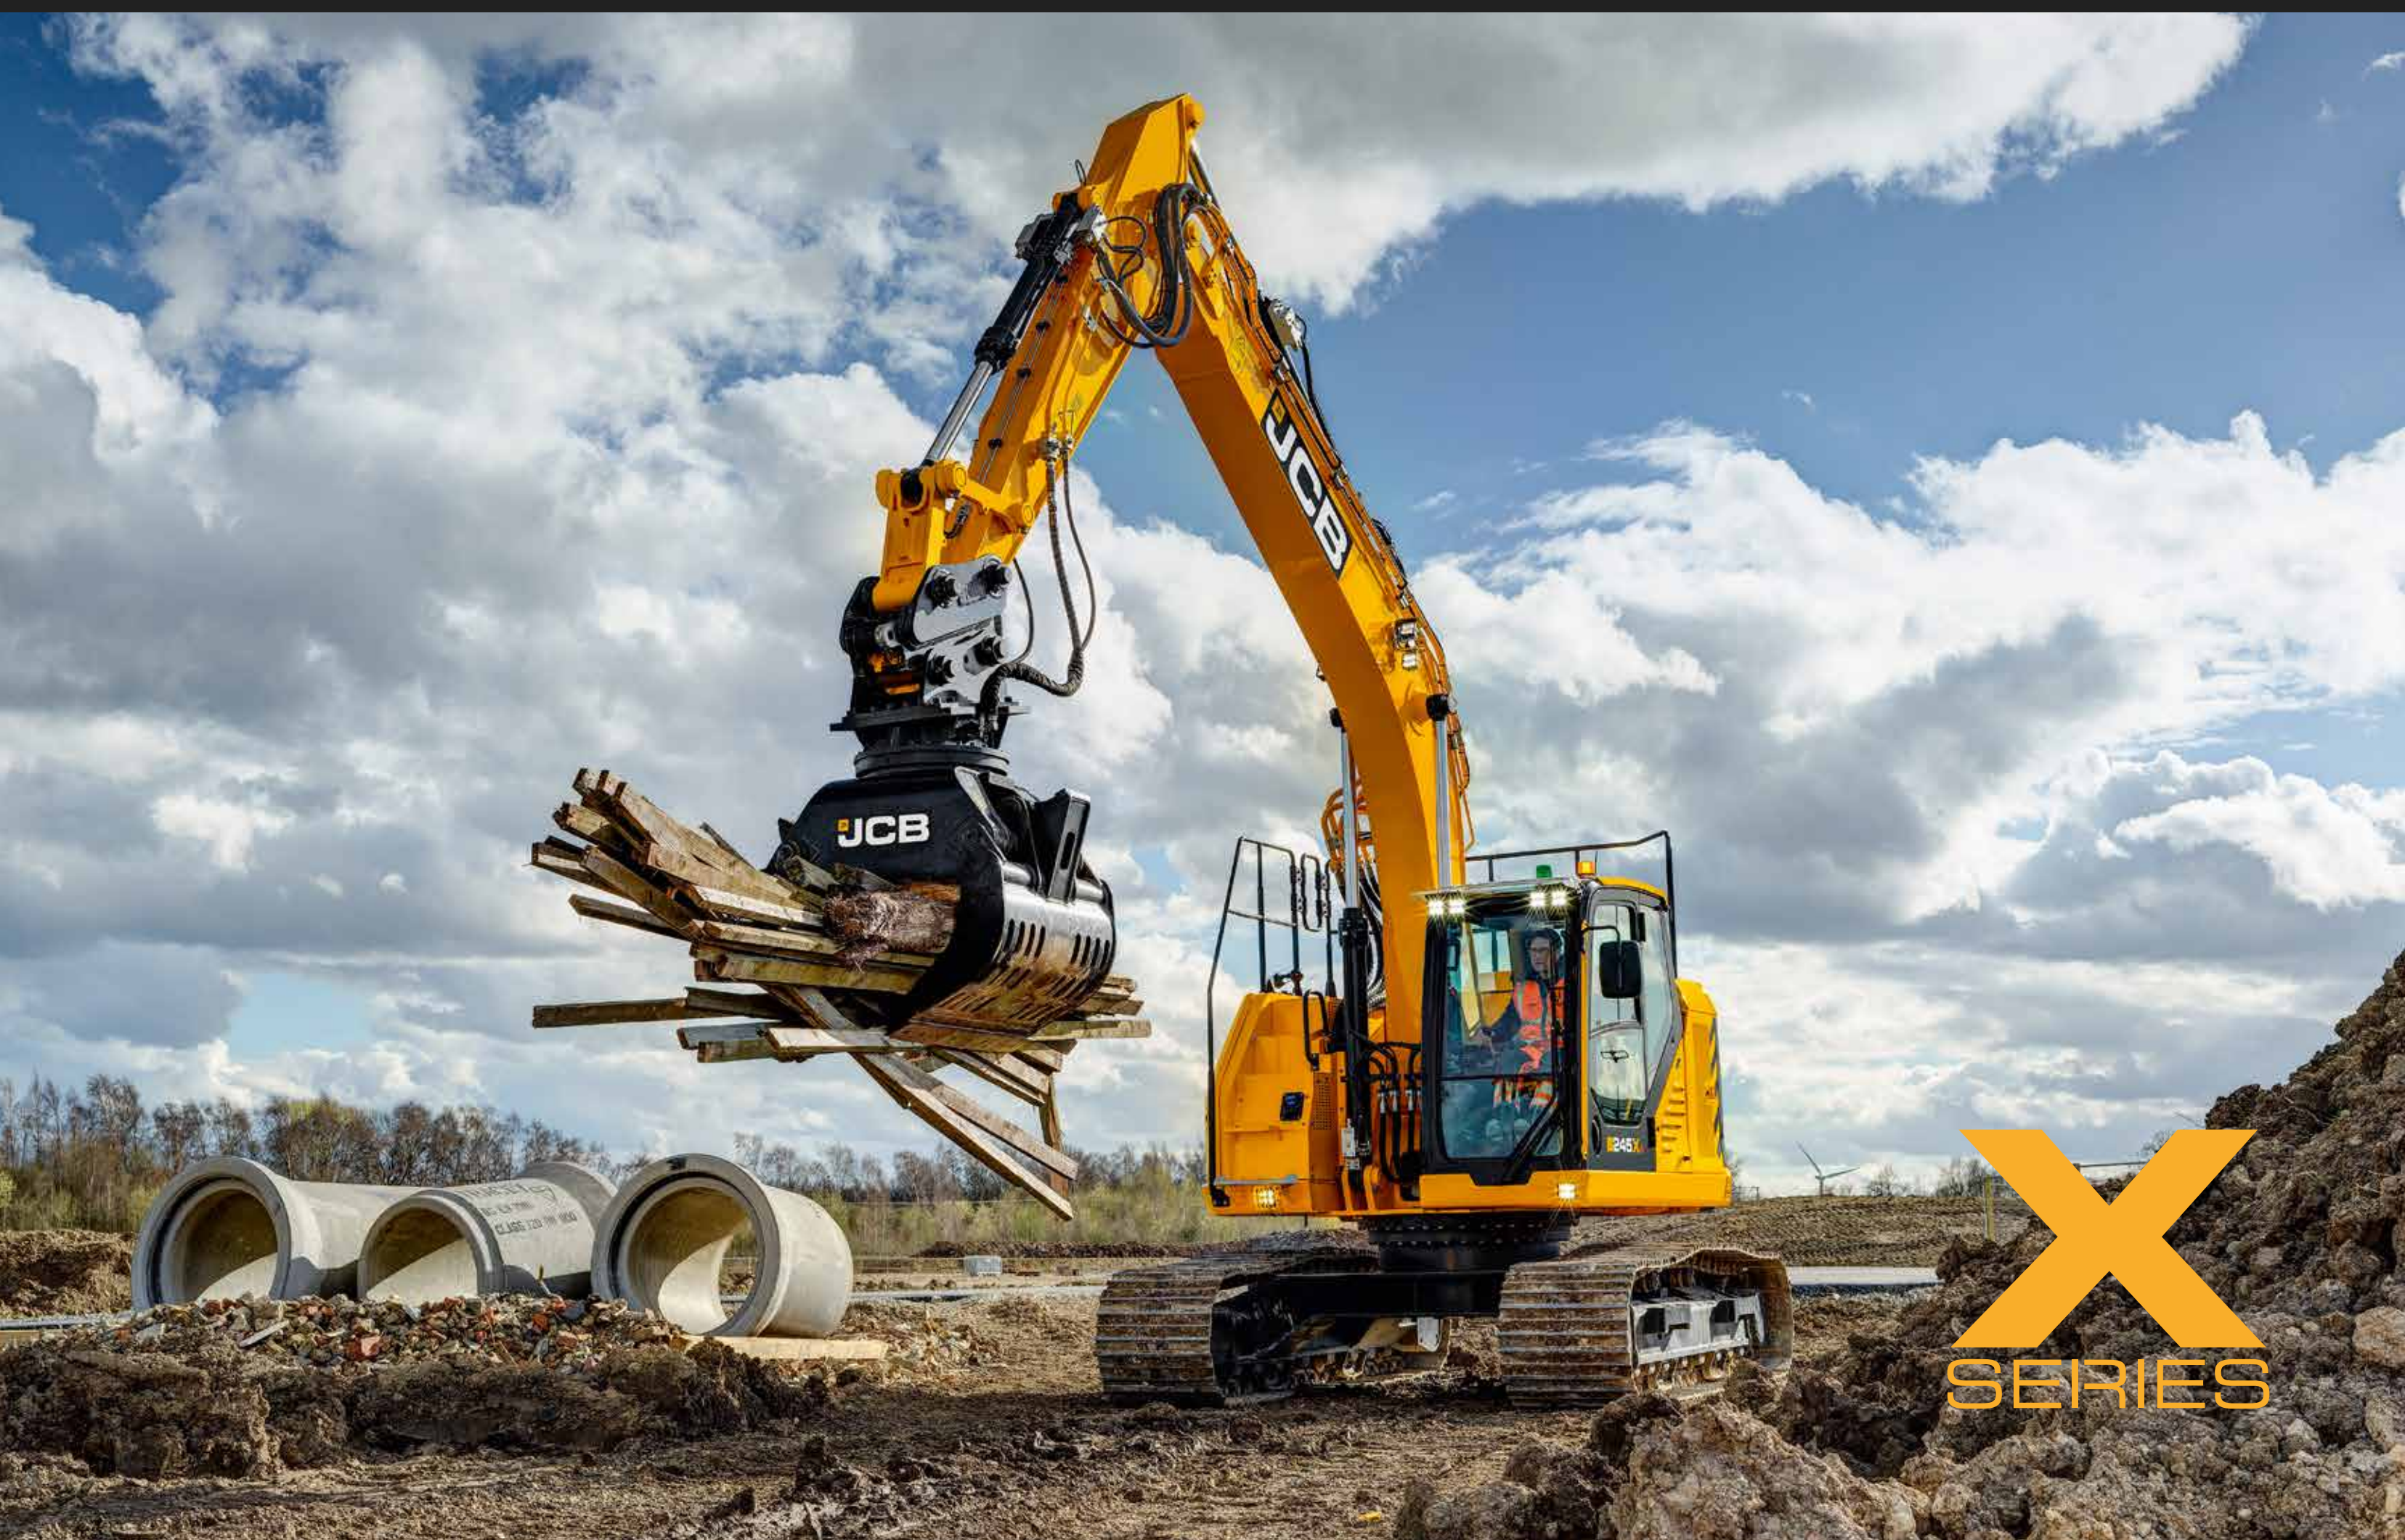

PRÁCE BEZ NÁMAHY

Standardně vybavená funkce vyhlazování výkyvů poskytuje optimální výkon při jakékoli práci. Pro větší univerzálnost je k dispozici také radlice a seřízení ramen TAB.



PÁSOVÉ RÝPADLO | 245XR




TECHNICKÉ ÚDAJE.

MODEL	245XR MONO	245XR TAB
Pojezdová rychlost (vysoká/nízká)	5,7 / 3,2 km/h	
Tažná síla	207,5 kN	
Maximální dosah kopání*	9 423 mm	9 472 mm
Maximální hloubka kopání*	6 029 mm	5 619 mm
Hmotnost stroje**	25 292 kg	26 003 kg
Maximální zdvih lžíce*	148 kN	

*2,4 m rameno

**Čísla zahrnují lžíci o 1,1 m³ a 772 kg, obsluhu o 75 kg, plnou palivovou nádrž a 2,4 m rameno, 700 mm pásy

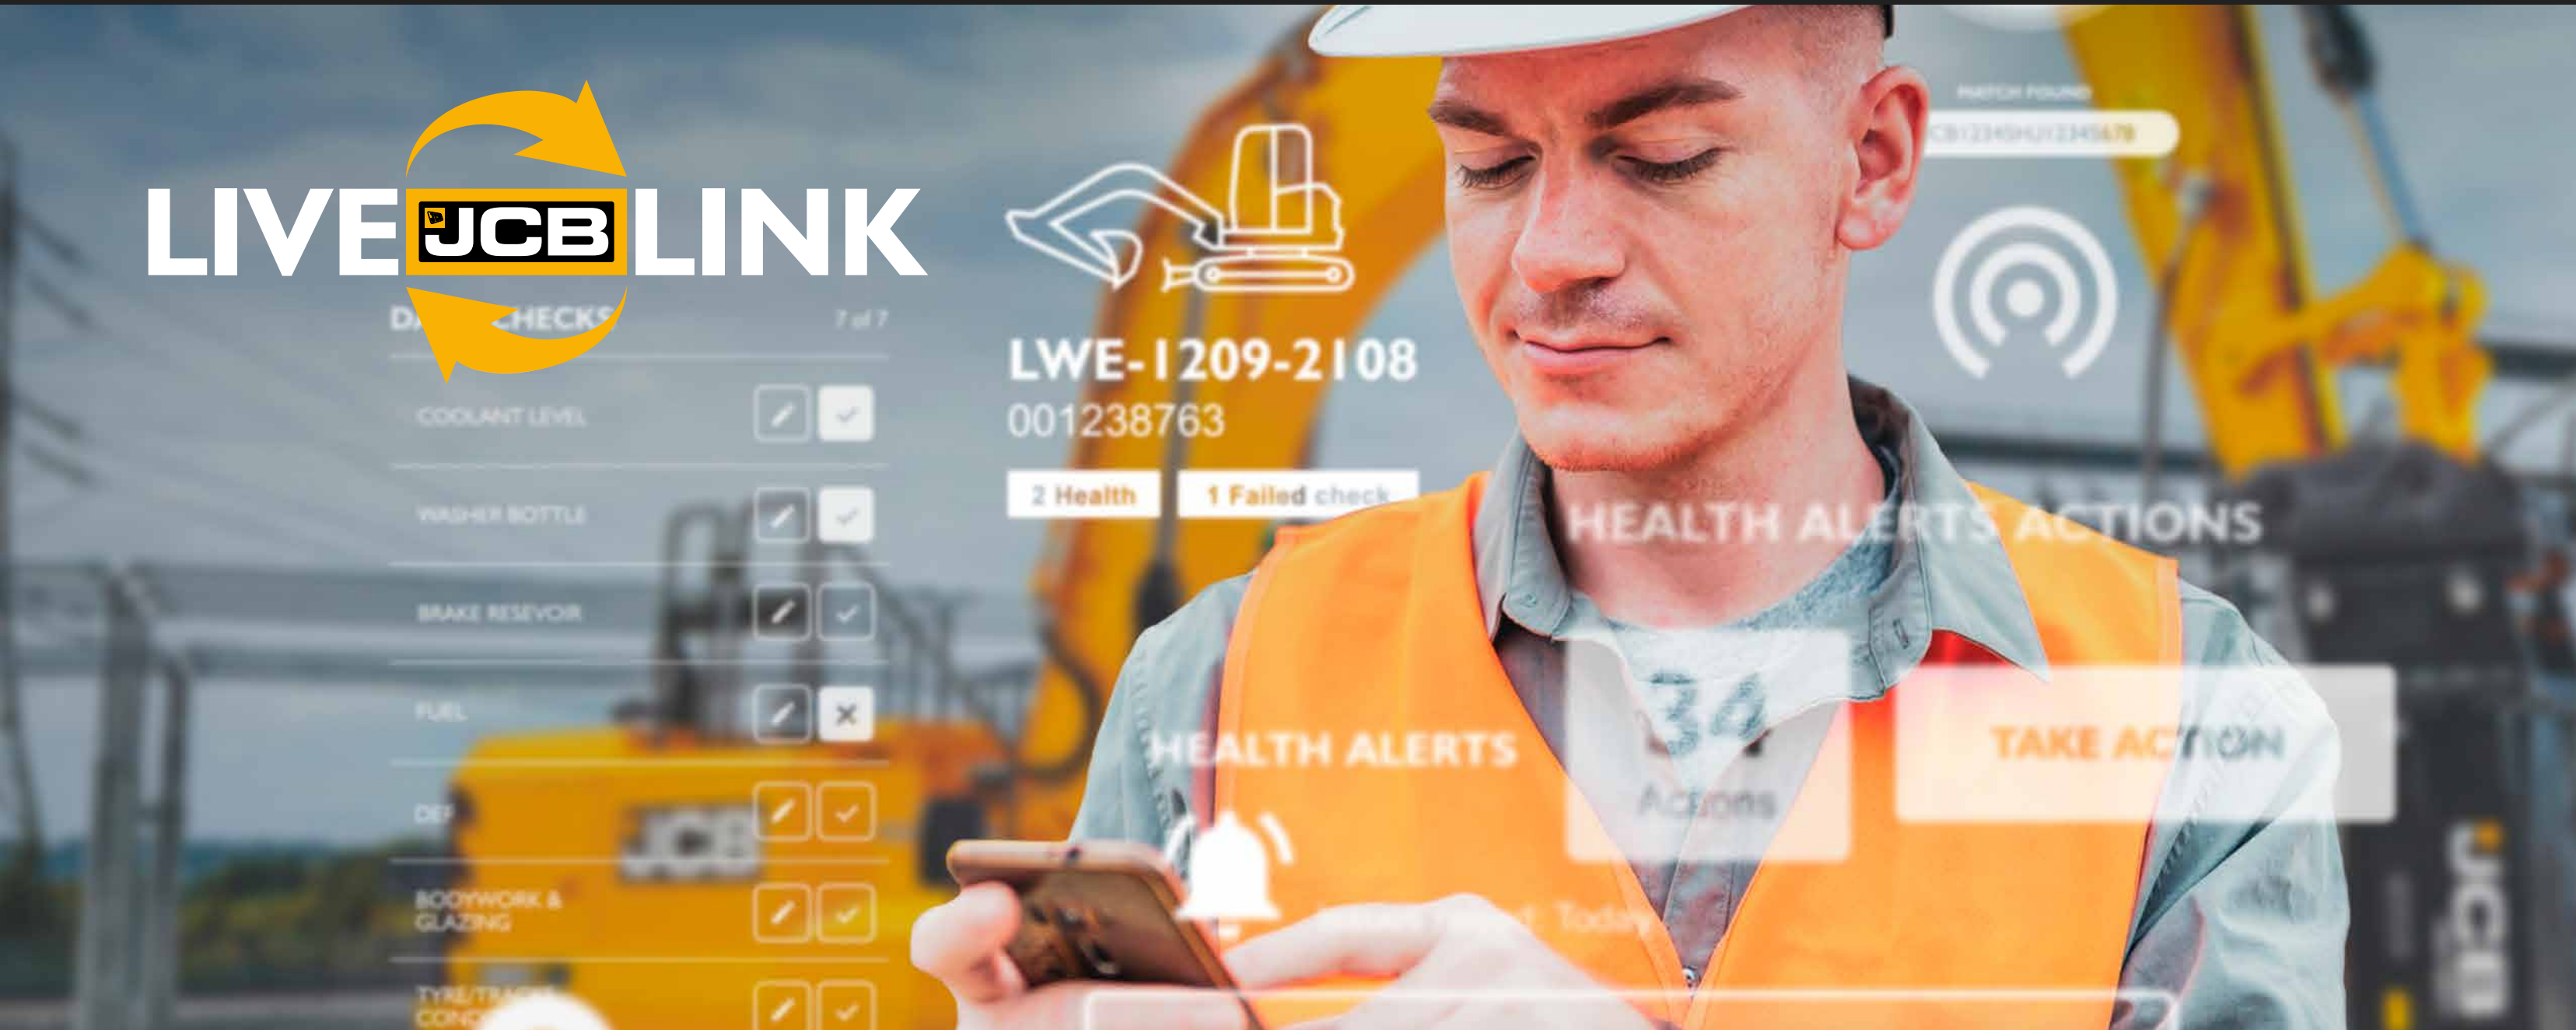

STANDARDNÍ FUNKCE.

- Boční zábradlí
 - Předplatné LiveLink na 5 let
 - Životnost vzduchového filtru motoru 2 000 h
 - JCB 448 DIESELMAX StV
 - Grafitová a bronzová pouzdra
- HBCV namontované z výroby
 - Tlačítko Start-Stop
 - Plně plochá prosklená kabina
 - Rádio s Bluetooth
 - Ovládací podstavce namontované na sedadle



X
SERIES



245XR FIRST DRIVE

UNDERWOOD GROUNDWORK LTD

**“Model 245XR předčil moje očekávání ve všech ohledech...
245X je kategorií sám pro sebe”**

ANDY UNDERWOOD | UNDERWOOD GROUNDWORK LTD

RÝPADLO 245XR ŘADY X

**POŽÁDAT O CENOVOU
NABÍDKU**



www.jcb.com

